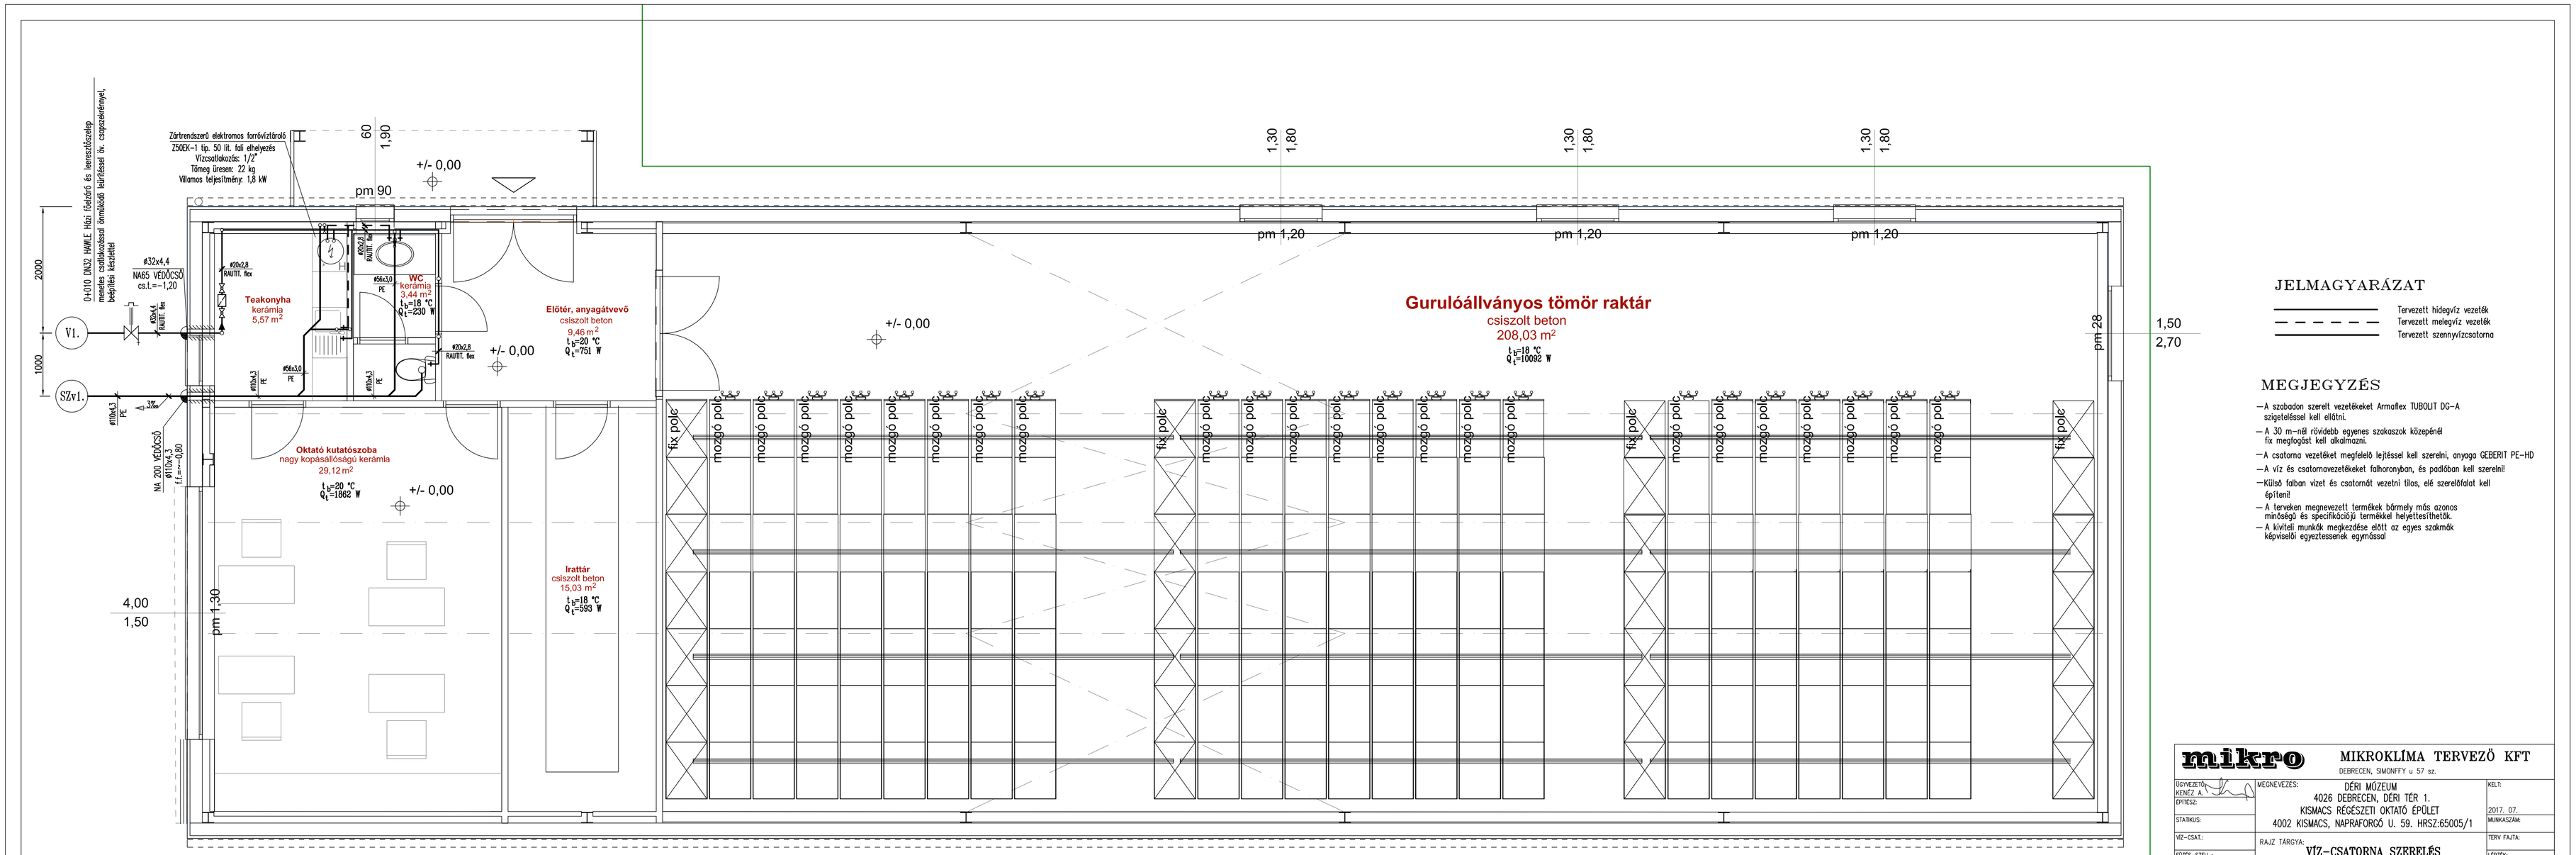

JELMAGYARÁZAT

- Tervezett hidegvíz vezeték
- Tervezett melegvíz vezeték
- Tervezett szennyvízcsatorna

MEGJEGYZÉS

- A szabadon szerelt vezetékeket Armaflex TUBOLIT DG-A szigeteléssel kell ellátni.
- A 30 m-nél rövidebb egyenes szakaszok közepénél fix megfogást kell alkalmazni.
- A csatorna vezetéket megfelelő lejtéssel kell szerelni, anyaga GEBERIT PE-HD
- A víz és csatornavezetékeket falhoronyban, és padlóban kell szerelnil
- Külső falban vizet és csatornát vezetni tilos, elé szerelőfalat kell építeni
- A terveken megnevezett termékek bármely más azonos minőségű és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.
- A kiviteli munkák megkezdése előtt az egyes szakmák képviselői egyeztessenek egymással

mikro	MIKROKLÍMA TERVEZŐ KFT DEBRECEN, SIMONFFY u 57 sz.			
ÜGYVEZETŐ: KÉNEZ A. ÉPÍTÉSZ:	MEGNEVEZÉS: DÉRI MÚZEUM 4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. KISMACS RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET 4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. HRSZ:65005/1			KELT: 2017. 07.
STATIKUS:				MUNKASZÁM:
VÍZ-CSAT.:	RAJZ TÁRGYA: VÍZ-CSATORNA SZERELÉS ALAPRAJZ			TERV FAJTA:
FŰTÉS-SZELL.:				LÉPTÉK: 1:50
VILLAMOS:				RAJZ TÉR.:
RAJZOLÓ:	MUNKATÁRS:	TERVEZŐ: BODNÁR GYULA	VEZ. TERVEZŐ: G-1/09-0874	RAJZSZÁM: GVCS-1