

ANET-3 I/O

Címezhető 3-as bemeneti/kimeneti modul



A 3-as bemeneti/kimeneti modul egy teljesen felügyelt eszköz, amelynek segítségével három normál nyitott száraz kontaktust használva független külső eszközök illeszthetők a tűzjelző rendszerhez, valamint a három kimeneti relé segítségével külső eszközök is vezérelhetők.

A bemenet a hibajelzést (szakadás vagy rövidzár) és a tűzjelzést is felügyeli.

A kimeneti relé egy külső 24 V DC-s tápegységet igényel. A relé működését a panelen lévő piros, a hibát pedig a sárga LED jelzi. A 3 I/O három egymást követő címet foglal el az érzékelő hurkon.


Az illesztő olyan külső rendszerek jelzéseit felügyeli, amelyeket a tűzjelző rendszerhez kell illeszteni, például egy sprinkler rendszer áramláskapcsolóját, amely jelzi, ha a sprinkler aktiválódott, vagy az oltási szint felügyeletét egy gázzal oltó rendszer esetén, stb.

A kimeneti relé felprogramozható egy tűzgátló ajtó zárására, egy füstelszívó rendszer aktiválására, stb. Egy külső 24 V DC-s tápegységre van szükség a relé megtáplálásához, ez a tápellátás így külön lesz választva a címezhető huroktól. A címezhető I/O modul négy rögzítési lyukkal rendelkező elektronikus modulként rendelhető.

1-7 kapcsoló
Címbeállítás
1-123 tartomány

8 kapcsoló
Nem használt

Minden modul 3 egymást követő címet használ

BE  KI

Külső tápellátás
24 V DC

Ellenállás-értékek

Hiba


- Rövidzár - 2K2
- Szakadás - 47K

Normál - 8K2-47K

Tűz - 2K2-8K2

Vonalvégi lezárás 22K ellenállás

Riasztás érték (4K7) normál nyitott kontaktus esetén

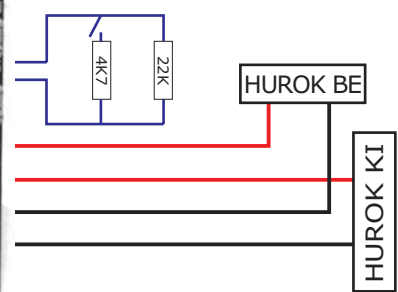

Megjegyzés: Ha a kimenetre is szükség van, akkor egy külső 24 V DC-t kell alkalmazni.

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17 V – 30 V DC
Hurokáram	1,2 mA nyugalomban, 6,2 mA riasztásban
Külső táp áramfelvétel 24 V DC esetén	5,3 mA nyugalomban – 15 mA aktív relénként
Maximális kábelméret	2,5 mm ²
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méret	87,8 (Ho) x 72,7 (Szé) x 20,0 (Ma) mm
Súly	72 g – doboz nélkül
Rendelési kód	
3 I/O	3-as Bemeneti/Kimeneti modul

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt