

**ASW, HSW, MSW, TSW 310 / 311**  
RFID OLVASÓK AZONOSÍTÓK

v. 1.0 | Utolsó frissítés: 2013.12.18.

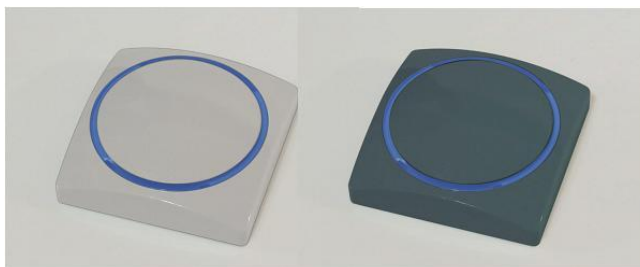
**Általános információk**

A SEAWING Kft. által forgalmazott ASW, HSW, MSW, TSW-310/311 típusú proximity (közelítős) olvasók funkcióikban egyenértékűek az ASW, HSW,MSW,TSW-100/110 olvasókkal, de már formatervezett kialakítással,nagyméretű, körkörös fénykijelzéssel.

Olvasócsavaros sorkapcsos csatlakozóval készülnek, mellyel a kábelkötést jelentősen egyszerűsítik. Az olvasók felszerelhetők sík falra, de kialakításuk révén a súllyesztett villanykapcsoló műanyag szerelvényéhez is illeszkednek.

**Olvasó típusok**

- ✓ ASW,HSW,MSW,TSW-310 - Proximity olvasó  
– antracit színű
- ✓ ASW,HSW,MSW,TSW-311 - Proximity olvasó  
– világos szürke

**Műszaki adatok**

	<b>ASW-310 / 311</b>	<b>HSW-310/311</b>	<b>MSW-310/311</b>	<b>TSW-310/311</b>
<b>Megnevezés</b>	Proximity olvasó	Proximity olvasó	Proximity olvasó	Proximity olvasó
<b>Olvasási távolság</b>	minimum 8cm*	minimum 10cm*	minimum 10cm*	minimum 10cm*
<b>Burkolat</b>	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>Szín</b>	antracit, világos szürke	antracit, világos szürke	antracit, világos szürke	antracit, világos szürke
<b>Külső méretek (HxSZxM)</b>	80x80x26 mm	80x80x26 mm	80x80x26 mm	80x80x26 mm
<b>Súly</b>	72 g	200 g	200 g	72 g
<b>Fényjelzés</b>	Multicolor fényezés	Multicolor fényezés	Multicolor fényezés	Multicolor fényezés
<b>Tápfeszültség</b>	7-14 VDC	7-14 VDC	7-14 VDC	7-14 VDC
<b>Max. fogyasztás</b>	100 mA @ 12 VDC	100 mA @ 12 VDC	100 mA @ 12 VDC	100 mA @ 12 VDC
<b>Adó frekvenci</b>	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz
<b>Vételi frekvencia</b>	PSK mod, 62,5 kHz	ASK mod, Manchester kód	ASK mod, Manchester kód	ASK mod, Manchester kód
<b>Adatformátum</b>	ABA track2	ABA track2	ABA track2	ABA track2
<b>A kártya típusa</b>	INDALA	HRF-101; HRF-103	GRF-101; GRF-103	TRF-101; TRF-103
<b>Működési hőmérséklet</b>	-25 ... + 65 °C	-10 ... + 40 °C	-10 ... + 40 °C	-10 ... + 65 °C