

F1-könnyűszerkezetes fal

- 1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés a Lindab C 200-as falvázgerenda között
1 rtg pára- és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal felületfolytonosítva
18 cm légtér benne 50-es CW profil kőzetgyapot hőszigetelés kitöltéssel
2 rtg gipszkarton lapburkolat

KRÖLLUNG SOLONIA AL-2000
alumínium rendszerhez tartó U acél rögzítő konzol merevítéssel

végigfutó alumínium vízcseppentő profil
végigfutó acél merevítő sávval

KRÖLLUNG SOLONIA AL-2000
alumínium keretes árnyékolószerkezet, a keretben eltolható alumínium **MARIAN**itech **BRERA** expandáltlemezzel. A táblák felülről függesztettek, a saját alumínium vezetősínben 2 db négygörgős futókoocsival megvezetettek, rozsdamentes acél rögzítő konzolokkal. A panelek mozgatása kézi mozgatással történik.

tokkülméret
szerkezeti magasság

LPO hőhidmentesítő szalag
4 mm vastag horganyzott L acél
külső oldali vízzáró EPDM membrán
OSB aljzat lejtésben
fa ék
porszór alu takaróprofil 015-fekete színben
kiegészítő xps hőszigetelés ragasztva
porszór alu takaróprofil 015-fekete színben
horganyzott acél beakasztó fül a C profilba rögzítve
kültéri tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés és habzsínor háttámasz

100/100/3 horganyzott acél zártszelvény a nyílászáró fogadására

4 mm vastag L acél az UW profil fogadására

CD 27/60 profil

UW profil

4 mm vastag horganyzott L acél az UW profil fogadására

alumínium élvédő


kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés
belső oldali lég- és párazáró butil szalag
belső tartósan rugalmas tömítés és habzsínor háttámasz

hőhidmentes alu nyílászáró

2 mm végigfutó horganyzott perforált acél takaró profil

2 mm végigfutó horganyzott acél takaró profil merevítéssel

merevített U acél az árnyékoló vezetősíneinek rögzítésére

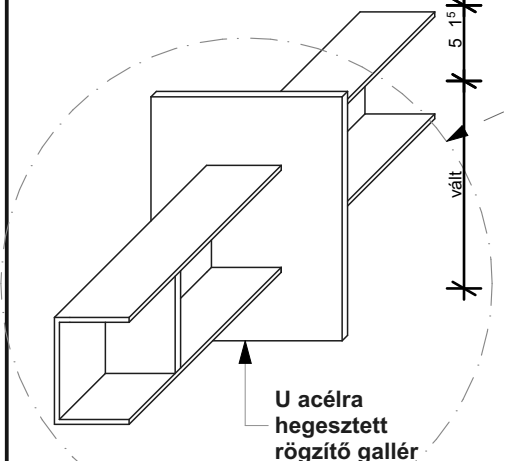

külső oldali vízzáró EPDM membrán
1,5 mm vtg. porszór alu párkány (a nyílászáró tokszínével egyező színben)
2 mm horganyzott acél rögzítőszegély

6 2 6 2 6 4⁵

1,13
1,08
+1,03

alumínium vízcseppentő profil az áttörések helyén
U acélra hegesztett rögzítő gallér
LPO hőhidmentesítő szalag

F1-könnyűszerkezetes fal

- 1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés a Lindab C 200-as falvázgerenda között
1 rtg pára- és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal felületfolytonosítva
18 cm légtér benne 50-es CW profil kőzetgyapot hőszigetelés kitöltéssel
2 rtg gipszkarton lapburkolat

4 mm vastag horganyzott L acél

hőhidmentes alu nyílászáró

hőhidmentes párkányfogadó profil

belső tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés és habzsínor háttámasz
4 mm vastag L acél a nyílászáró rögzítésére
belső oldali lég- és párazáró butil szalag
Helopal-Helolit könyöklő fehér színben

belső tartósan rugalmas tömítés és habzsínor háttámasz

30 cm-enként fa ékelem a könyöklő rögzítésére és hőszigetelés kitöltés

4 mm vastag L acél az UW profil fogadására

100/100/3 horganyzott acél zártszelvény a nyílászáró fogadására

ABLAKBEÉPÍTÉS ÁRNYÉKOLÓVAL CSOMÓPONT

M 1:5

RT-08